



ROKODIL

В Г Р Ы ЗА Е Т С Я В Д Е Л О

МОДУЛЬ КУСТОРЕЗА RМGТ

для аккумуляторного
многофункционального инструмента
«Мультиверт»

Руководство
по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	4
Общие правила безопасности	5
Комплект поставки	5
Обзор модуля кустореза RMGT	6
Инструкция по эксплуатации	7
Описание функций	8
Хранение и реализация	10
Транспортировка	10
Утилизация	11
Гарантийные обязательства	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	Rokodil
Модель	RMGT
Тип модуля	Кусторез
Скорость без нагрузки	0-1300 об/мин
Частота хода	0-2600 ходов/мин
Длина лезвия кустореза	220 мм
Расстояние между зубьями кустореза	19 мм
Угол заточки кустореза	30°
Расстояние между зубьями ножниц для травы	26 мм
Угол заточки ножниц для травы	35°

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Модуль RMGT используется только с приводом Multivert аккумуляторного многофункционального инструмента «Мультиверт», ТМ Rokodil. Перед началом работы ознакомьтесь с:

- общими правилами безопасности из основного руководства по эксплуатации аккумуляторного многофункционального инструмента «Мультиверт», ТМ Rokodil;
- настоящей инструкцией модуля кустореза.

Дополнительно к общим правилам:

- не работайте во время дождя и при влажной траве;
- всегда надевайте защитные очки и перчатки;

- не допускайте касания лезвий руками во время работы;
- удаляйте посторонние предметы (камни, проволоку) из зоны реза.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль кустореза RMGT — 1 шт.

Насадка кустореза — 1 шт.

Насадка ножниц для травы — 1 шт.

Защитный кожух — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.



Комплектация и внешний вид могут быть изменены производителем с сохранением основных функций и потребительских свойств устройства

ОБЗОР МОДУЛЯ КУСТОРЕЗА RMGT

Защитный кожух

Соединительная
часть

Предохранитель

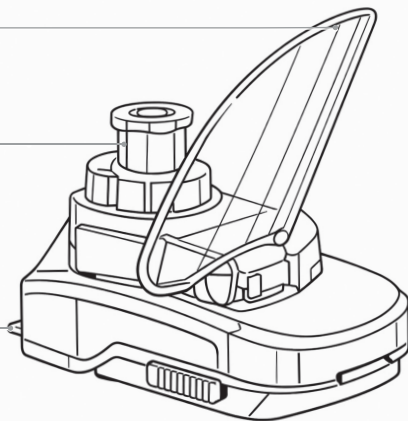

Насадка кустореза



Насадка ножниц
для травы

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модуль RMGT предназначен для:

- стрижки малых живых изгородей и декоративных кустарников;
- подравнивания кромки газона и травы.


Не предназначен для резки толстых ветвей, металлических предметов и проволоки

Установка модуля

1. Установите фиксатор в среднее положение.
2. Вставляйте кусторез в корпус устройства до «щелчка».
3. Переместите фиксатор в направлении «закреть», чтобы надежно зафиксировать кусторез.

Снятие модуля

1. Установите фиксатор в положение «разблокировки» и одновременно отсоедините кусторез.
2. Не наклоняйте устройство вниз при снятии кустореза во избежание его падения и повреждения.

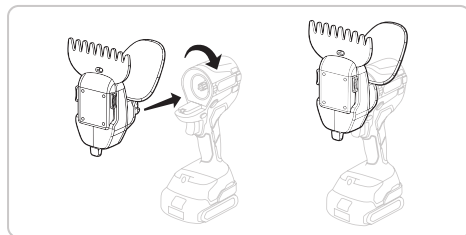

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Кусторез состоит из двух взаимозаменяемых режущих блоков.

Для использования насадки в качестве ножниц для травы предусмотрено двустороннее лезвие, выполняющее функции режущей головки. Лезвия скруглены сбоку во избежание несчастных случаев и установлены в разных направлениях для снижения риска травмирования.

Общие указания по работе

- Перед каждым использованием проверяйте устройство на предмет наличия явных дефектов, таких как ослабленные, изношенные и поврежденные детали.
- Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию и очистке устройства.

Использование устройства в качестве кустореза и ножниц для травы

- Убедитесь, что такие предметы, как провода, металлические детали, камни и т. д. не вступают в контакт с полотном в процессе стрижки. Это может привести к повреждению режущего блока.
- Убедитесь, что винты крепления для полотна плотно затянуты.
- Используйте только острые полотна для обеспечения высокой эффективности стрижки и защиты устройства и аккумулятора.

Важно: если полотно застряло в твердом объекте, немедленно отключите устройство

Не перегружайте устройство во время работы до состояния остановки

Работа в режиме ножниц для травы и кустореза

- Стригите траву в сухую погоду, на средней высоте.
- По кустам двигайтесь плавно вперёд или по дуге вверх-вниз.
- Используйте двусторонние движения (из стороны в сторону), чтобы срезать в обоих направлениях.
- Не перегружайте инструмент, не пытайтесь за один проход срезать слишком толстый слой.

Обслуживание режущего блока

- После работы очищайте лезвия от зелени и сока влажной тканью.
- Слегка смачивайте лезвия маслом для снижения трения.
- Небольшие заусенцы можно снять точильным камнем.
- Сильно повреждённые или затупленные лезвия заменяйте.

ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Изделие должно храниться в упакованном виде, в складских отапливаемых помещениях, при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

В складских помещениях, где хранится изделие, не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и внутренних элементов изделия.

Реализация осуществляется по договорам поставки, в составе наборов Multivert или как отдельный модуль (в зависимости от комплектации производителя).

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

УТИЛИЗАЦИЯ



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации устройства — 1 год с момента продажи. Срок службы устройства составляет 1 год с даты изготовления.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт либо замена устройства на новое в случае нецелесообразности его ремонта, при соблюдении потребителем правил безопасности и эксплуатации.

Условия гарантии не предусматривают регулярного обслуживания изделия.

Гарантия не действует на:

1. износ и повреждение насадок;
2. работу без кожуха;
3. механические повреждения от падений и ударов.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации и товарный чек с печатью продавца до конца гарантийного срока

Изготовитель

Jinhua Dalv Technology Co., LTD

Адрес

Room 201, Building 3, No. 998, Jinsha
Street, Linjiang Industrial Zone,
Bailongqiao Town, Wucheng District,
Jinhua City, Zhejiang Province, China

Сделано в КНР**Уполномоченное изготовителем лицо
(импортер)**

ООО «Р-Дистрибуция»
195267, РФ, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1, офис 12-Н

Тел. 8 800 775-56-29

Дата изготовления

июнь 2026 года

